

お取引先各位



『NW システム関連製品 発売のご案内』


拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では不織布タイプの通気緩衝シート（NW シート）を用いた通気緩衝工法の NW システムを設定いたしました。

このシステムで用いる NW シートは、合成繊維不織布の2層構造となっており、防水層のフクレ緩和と下地挙動による防水層の破断を抑える効果があります。

【関連資材】

- ・NW シート 100 cm幅×50m巻 クラフト紙梱包
- ・NW 接着剤 18 kg缶
- ・NW テープ 5 cm幅×50m巻×2個入り 段ボールケース

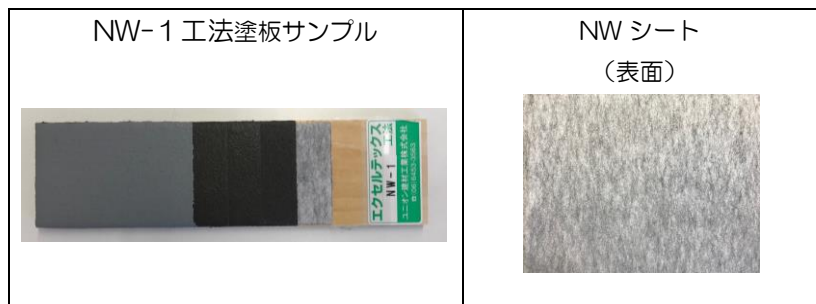

【販売開始日】

平成30年10月15日（月）より

弊社の通気緩衝工法は、従来の2仕様 ①TK 改質アスファルトシートを用いた防水・緩衝効果が高く施工性に優れる ②MT 密着・通気シートを用いた副資材不要で作業効率が良いと新たに設定した ③NW の3仕様となり、現場状況に応じて仕様選定いただけるようになりました。

エクセルテックスの通気緩衝工法は、有害物を一切含まない環境対応型の通気緩衝システムで、環境・安全面に配慮が必要な建物への改修工事に適しております。

ご不明な点等ございましたら、何なりと弊社営業担当までお問合せください。
NW システムにつきましては製品パンフレットによるご案内としております。
今後ともエクセルテックス防水・建材シリーズをよろしくお願い致します。
取り急ぎご案内申し上げますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具